

# PRODUKTDATENBLATT

## TYP 5 IN GFK konisch Innenliegende Leinenführung



Material:	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Querschnitt:	Konisch
Durchmesser unten:	114mm - 135mm
Leinenführung:	Innenliegend
Ausleger:	Ohne
Längen:	5m - 14m

Die Mastoberfläche ist vollkommen glatt und homogen. Die Außenschicht des Mastes besteht aus einer witterungsbeständigen 0,5mm dicken Polyestervlies-Feinharzschicht. Das Material ist korrosionsbeständig gegen alle in Luft und Boden vorkommenden Chemikalien sowie gegen aggressive Gase und Flüssigkeiten. Die Masten sind in vielen attraktiven Farben lichtecht gefärbt lieferbar, Standardfarbe weiß (RAL 9010), jede weitere RAL-Farbe auf Anfrage.

GFK-Masten sind trotz des geringen Gewichtes widerstandsfähig gegen extreme Windbelastungen.

### Anwendungsbereiche


- Geschäftszentren, Industriegelände
- Kongreß- und Tagungsstätten
- Öffentliche und private Verwaltungsgebäude
- Straßen, Parkanlagen, Fußgängerzonen
- Hotels, Sportanlagen
- Private Grundstücke

GFK-Fahnenmast mit **innenliegender Leinenführung** und **Hissvorrichtung** zum Schutz vor Diebstahl und Vandalismus, wahlweise mit Kippgelenk oder Bodenhülse, standardmäßig mit pilzförmiger Mastkopfabdeckung (weiß), komplett mit allem Zubehör betriebsbereit.

Einbau und Montage mit betriebsbereiter Übergabe kann durch unsere Fachkräfte vorgenommen werden.

Alle Lieferungen erfolgen mit eigenen Fahrzeugen zur Verwendungsstelle.

### Besonderheiten im Detail:

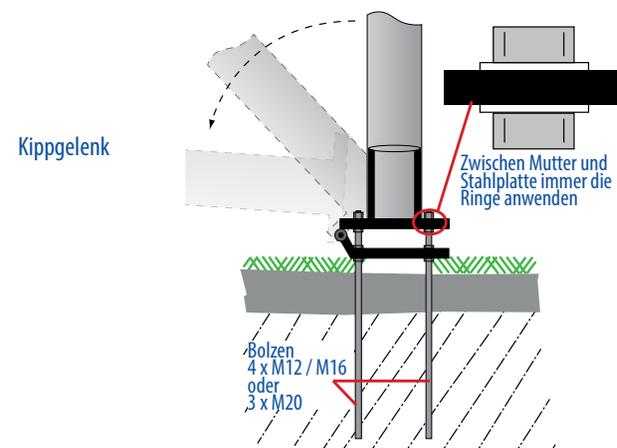

### Abschließbarer Verschlussdeckel

